



ESCALERAS MECÁNICAS Y PASILLOS MÓVILES  
PASILLOS MÓVILES

**MP|PONT F**

MP PONT F 10, MP PONT F 11, MP PONT F 12

Pasillos móviles inclinados con entrada suavizada para centros comerciales, grandes almacenes, supermercados y similares.

Necesidades que se transforman en soluciones







	MP PONT F 10	MP PONT F 11	MP PONT F 12
a	10°	11°	12°
L	Hx5,671+3945	Hx5,145+3755	Hx4,705+3595
KK	17700	16700	15800
FF	5740	5480	5230

A	REACCIÓN (KN)
800	R1=3,45xL2+14
	R2=3,45xL1+7
	R3=4xL+16
1000	R1=3,85xL2+15,5
	R2=3,85xL1+7,5
	R3=4,5xL+17

Notes:  
 1. L, L1 y L2 se indican en metros.  
 2. L1 y L2 no deben superar los 15 metros.  
 3. Aplicable en caso de un soporte intermedio. En caso de duda, póngase en contacto con MP.

A	B	C	D	E
800	1037	1345	1400	1920
1000	1237	1545	1600	2120

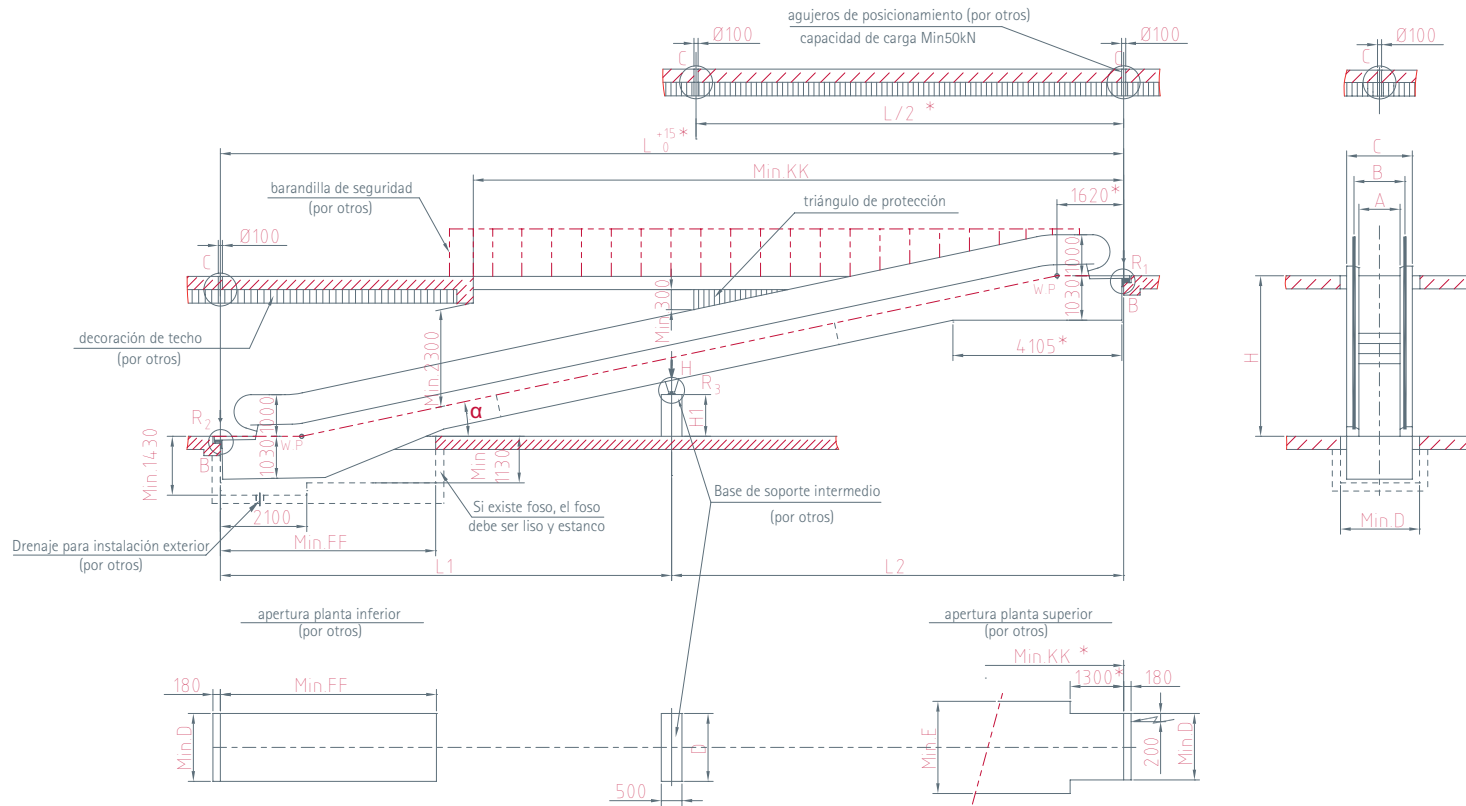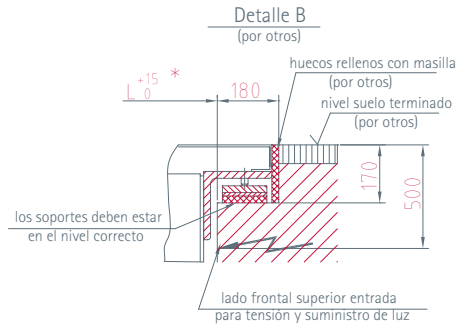

NOTAS:

1. La altura sobre el nivel del mar del lugar de la escalera no debe superar los 1000 m. En caso de duda, póngase en contacto con MP.
2. Si se produce alguna de las siguientes situaciones, las dimensiones marcadas con \* se ampliarán 500 mm:  
(1) Doble accionamiento  
(2) VVVF
3. El cliente debe proporcionar la base de soporte intermedia, que puede estar fabricada con hormigón reforzado o una estructura metálica en la posición correcta en caso de que la distancia horizontal L supere los 10 m.
4. Los requisitos de las conexiones del edificio y las escaleras deben ser conformes a las normas nacionales (EN 115-1:2008+A1:2010). En caso de duda, póngase en contacto con MP.