


Elle permet une modernisation simple et économique d'anciens ascenseurs.

Électronique à plaque unique, avec un seul circuit de commande. Architecture électrique simple et robuste.

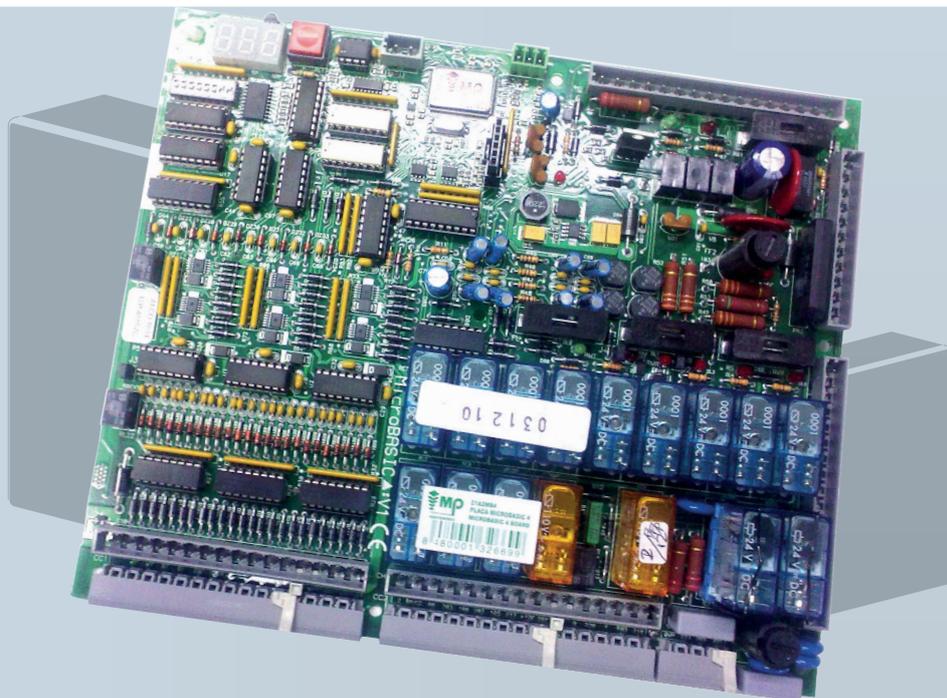

Le tableau électrique MicroBASIC permet une modernisation simple et économique des ascenseurs existants. Sa simplicité permet, dans la plupart des cas, une adaptation facile de l'installation existante.

La manœuvre MicroBASIC permet une grande adaptabilité à tout type de bâtiment, réglementation, technologie de traction ou d'impulsion, ainsi qu'à toutes sortes de fonctions ou prestations spécifiques de l'ascenseur.

Par ailleurs, elle a été conçue pour garantir les plus hauts niveaux de sécurité, à la fois pour les utilisateurs et pour le personnel technique de maintenance. Pour la plupart des ascenseurs électriques, elle utilise un convertisseur de fréquence de sa propre conception, qui permet une intégration parfaite de la manœuvre, en fournissant ainsi les niveaux maximaux de confort.

Elle peut être installée en combinaison avec les groupes tracteurs HW, avec une machine de réduction ou maGO I, avec une machine à technologie Gearless.

La manœuvre MicroBASIC ne nécessite pas d'outils de configuration supplémentaires, dès lors qu'elle dispose d'une interface simple permettant une communication complète et correcte entre technicien et manœuvre.

En cas d'urgence, de panne irréparable, d'incendie ou d'autre incident sur le tableau électrique existante, MP propose la solution MicroBASIC Express, desservie en 24 heures, via un outil de configuration simplifié disponible au SERVICEcenter.